Pendeladapter

1) ALLGEMEINES

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung soll Ihnen den sicheren und sachgerechten Umgang mit dieser Leuchte ermöglichen. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden bei Personen, an Leuchte und/oder Gebäude führen.

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise erfolgen unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse nach bestem Wissen. Irrtümer und technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Schäden, die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Hersteller:

Lumexx Light Systems, Höfkerstraße 24, D - 44149 Dortmund, www.lumexx.de

2) SICHERHEIT

Gefahren durch elektrischen Strom

Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb unter Einhaltung der Sicherheitsnormen und den Richtlinien gemäß Normenreihe DIN VDE 0100 ausgeführt werden. Es sind die entsprechenden Richtlinien und Normen bei Montage und Betrieb des TRIvario Systems außerhalb Deutschlands dem jeweiligen Land anzupassen.

Besondere Gefahren für Kinder
Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

Im Falle eines Defekts
Vor der Installation: Leuchte nicht anschließen!
Während des Gebrauchs: Folgen Sie den Anweisungen entsprechend dem Punkt: Störungen!

3) INSTALLATION

Auspacken

Packen Sie alle Leuchten- und Zubehörteile aus dem Karton und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Beim Entsorgen des Verpackungsmaterials sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Sollten Teile des Inhalts schadhaft sein, wenden Sie sich umgehend an den Hersteller. Leuchte nicht installieren!

Montage und elektrischer Anschluss

Folgen Sie den Anweisungen unter Punkt: Montageanleitung!
Netzanschluss spannungsfrei schalten.
Das System ist nur waagerecht an der Decke zu montieren und darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.
Betreiben Sie das TRIvario Stromschienensystem immer mit den entsprechenden Schutzhauben/Kappen. Stromschlag Gefahr!

4) REINIGUNG UND PFLEGE

Säubern Sie die Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen.
Versichern Sie sich, dass die Leuchte vom Netz getrennt ist. Warten Sie, bis die Leuchten abgekühlt sind und entnehmen Sie sie der Schiene (s. Montageanleitung). Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere der Leuchte dringt.

5) STÖRUNG

Prüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist. Besteht die Störung weiterhin, benachrichtigen Sie Ihren autorisierten Elektroinstallateur, Händler oder den Hersteller.

6) ERSATZTEILE

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie!

Pendeladapter

7) DATENBLATT

Bemessungsspannung:	230V~/ 50Hz/ 16A
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Zertifizierung:	
Konformitätszeichen:	CE
Anschluss:	Zum Anschluss von Pendelleuchten mit 2- oder 3-adrigen Kabeln (für Schutzklasse I oder II) an die TRIvario-Stromschiene
Zugkraft:	Die maximale Zugkraft des Magnetadapters beträgt ca.900g. Es dürfen nur Pendelleuchten aus dem kompatiblen TRIvario-Sortiment von Lumexx verwendet werden.

8) MONTAGEANLEITUNG

- Pendelleitung auf gewünschte Länge zuschneiden, Magnetadapter durch Lösen der beiden oberen Schrauben öffnen.
- Die Leitung durch die Zugentlastung des Magnetadapters führen. Die Enden abisolieren und mit Aderendhülsen versehen.
- Nehmen Sie den elektrischen Anschluss an den Kontaktsteckern (L, N, PE) vor. Bei 2-adrigen Kabeln wird PE nicht angeschlossen.
- Fixieren Sie die Zugentlastung am Kabelaustritt und verschließen den Adapter wieder mit den beiden oberen Schrauben.
- Setzen Sie die Leuchte mit Magnetadapter in die TRIvario-Stromschiene ein. Prüfen Sie den korrekten Sitz des Magnetadapters.
- Lösen der Leuchte: Fassen Sie an der Zugentlastung und ziehen Sie den Adapter mit Gefühl aus der Stromschiene.
- Die Systemleuchten nicht in Querrichtung aus der TRIvario Systemschiene lösen, Kontaktstecker könnten verbiegen oder brechen.
- Den Magnetadapter keinesfalls durch die TRIvario Stromschiene schieben oder gleiten lassen.

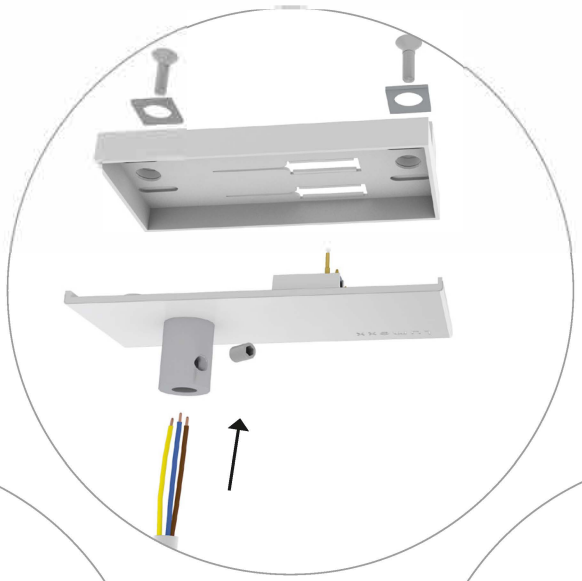

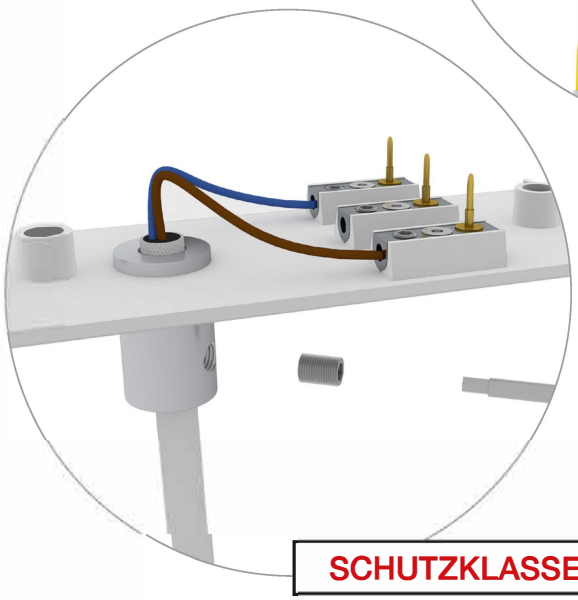

SCHUTZKLASSE 2

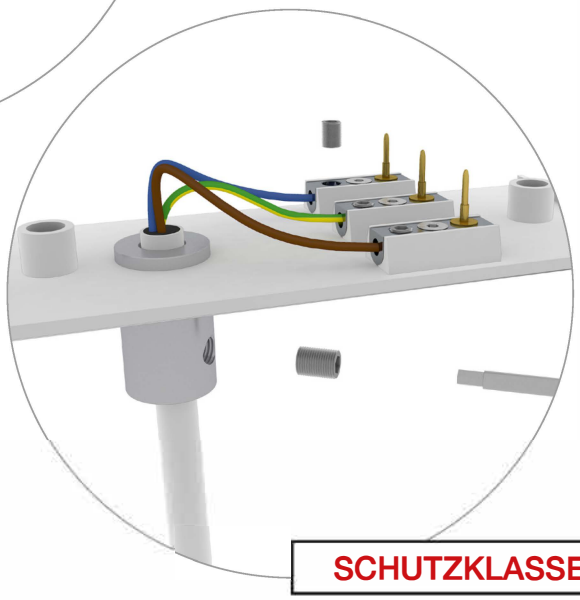

SCHUTZKLASSE 1