


Erdung, **L** und **N** in die  
befestigte Klemme  
im Gehäuse anschließen!

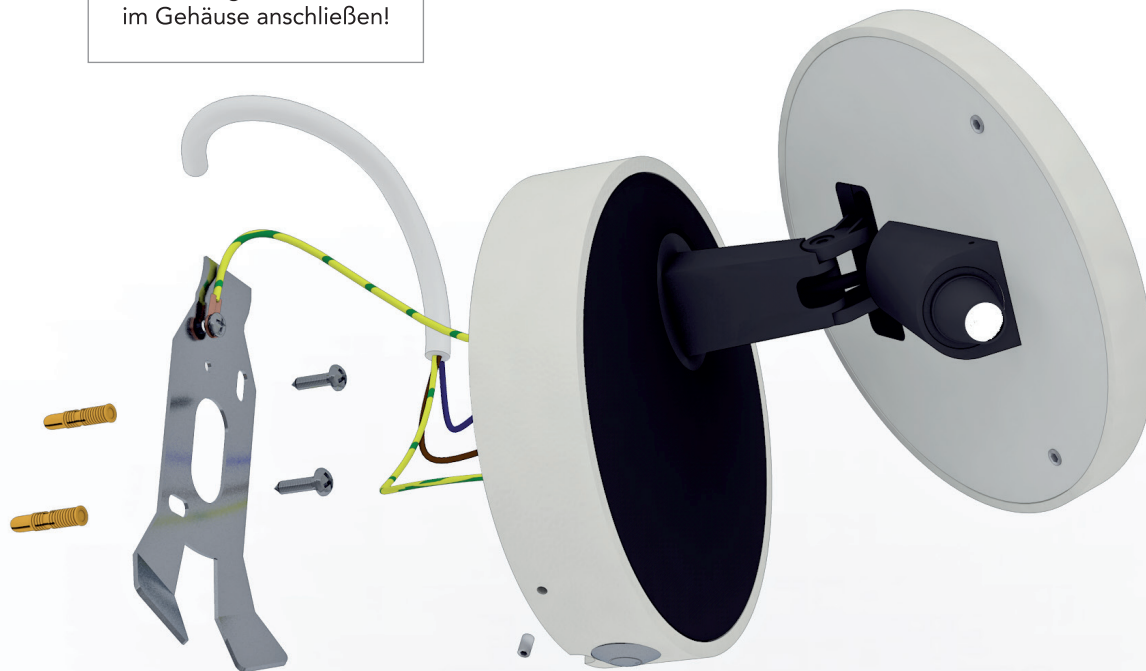

Halterung mit  
Schrauben befestigen

Wahlweise Beleuchtung  
über den Spot oder Fläche!  
Steuerung über den Knopf!

vor und nach dem Befestigen  
Schraube lösen/ anziehen



Lumexx®

EASY DOT W120